

Стол ученический "ОСАНКА 80"

Стол ученический "Осанка 80" (далее - стол) предназначен для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 11015-93 со всеми изменениями.

Стол регулируется по высоте для ростовых групп 2 - 7, оснащён регулируемой по углу наклона от 0 до 55° столешницей размером 800х535.

1. Технические характеристики:

1.1. Габаритные размеры:

- ширина - 800 мм;
- глубина - 535 мм и 800 мм с полкой;
- высота рабочая - 520 - 820 мм;
- угол наклона столешницы - 0 - 55°;
- ширина для ног в рабочей зоне - 640 мм;

1.2. Масса

- нетто - 23 кг;
- брутто - 24 кг.

2. Требования безопасности:

2.1. Все работы по сборке и установке стола должны проводиться квалифицированным специалистом при обязательном наличии помощника.

2.2. Сборку производить в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями при соблюдении всех норм техники безопасности.

3. Гарантийные обязательства:

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 11015-93 со всеми изменениями, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации;

3.2. Изготовитель не рекомендует установку стола в зоне воздействия прямых солнечных лучей и в непосредственной близости от источников обогрева (печи, камины, радиаторы отопления);

3.3. Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев со дня приобретения.

3.4. Срок службы изделия - 10 лет.


4. Комплект поставки:

Детали и механизмы:

- | | |
|--|-------|
| 4.1. Рама..... | 1 шт. |
| 4.2. Опора стола..... | 2 шт. |
| 4.3. Стойка (правая и левая)..... | 1 шт. |
| 4.4. Столешница..... | 1 шт. |
| 4.5. Экран..... | 1 шт. |
| 4.6. Бортик (правый и левый)..... | 2 шт. |
| 4.7. Балка поворотная..... | 1 шт. |
| 4.8. Механизм регулировки наклона..... | 1 шт. |
| 4.9. Винт фиксирующий М8..... | 2 шт. |
| 4.10. Стойки поворотной оси..... | 2 шт. |

Фурнитура и крепёж:

- | | |
|---|----------|
| 4.12. Винт М6х50..... | 4 шт. |
| 4.13. Винт М6х35..... | 2 шт. |
| 4.14. Винт М6х30..... | 4 шт. |
| 4.15. Винт М6х10..... | 4 шт. |
| 4.16. Стяжка эксцентриковая..... | 4 компл. |
| 4.17. Саморез с прессшайбой 4,3х12..... | 2 шт. |
| 4.18. Шкант 8х35..... | 4 шт. |
| 4.19. Евровинт 6,3х13..... | 2 шт. |

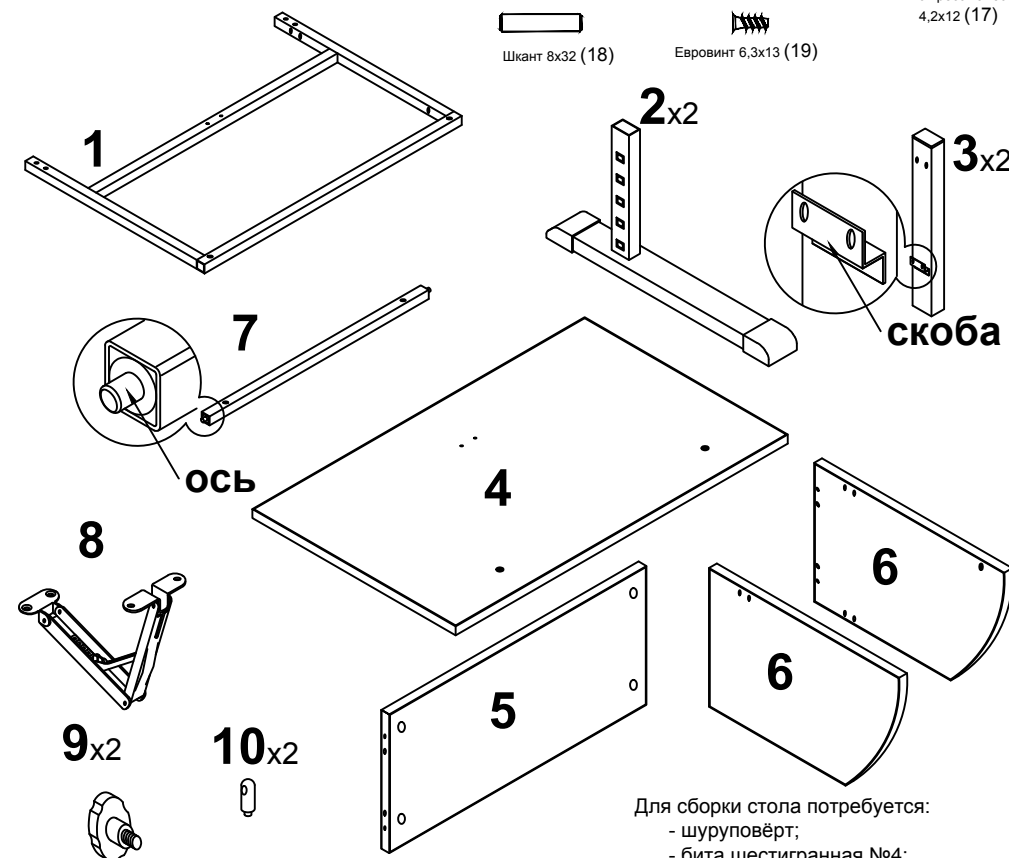

Для сборки стола требуется:

- шуруповёрт;
- бита шестигранная №4;
- бита крестообразная №1, №3 и №5;
- или отвёртки и шестигранные ключи.


5. Порядок сборки:

**Каждый этап сборки осуществляется без окончательной затяжки крепежа соединяемых деталей!
Затяжку производить только убедившись, что весь крепеж встал на свои места!**

5.1. Собираем боковины стола.


Для этого:

- вставляем опоры (2) в стойки (3) на необходимую высоту, ориентируясь по меткам, и фиксируем их положение винтом (9);

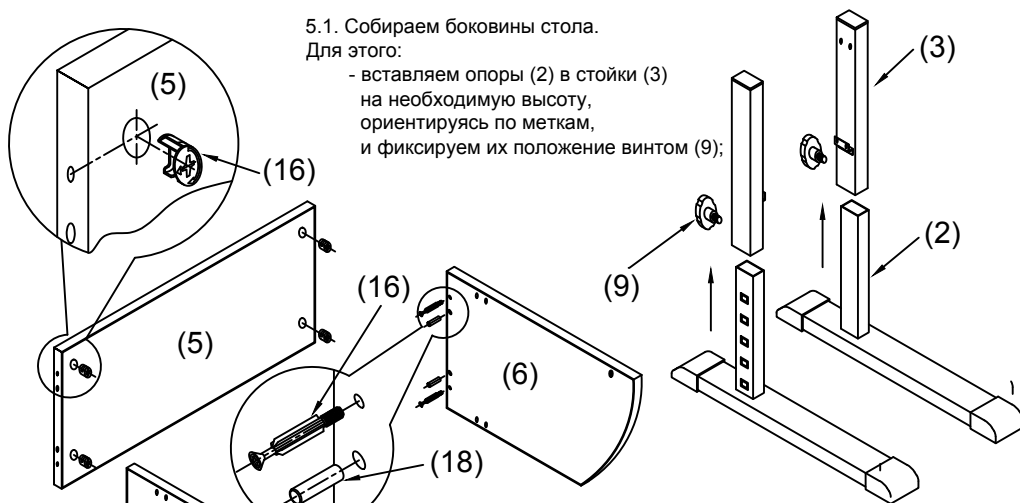


5.2. Собираем короб из бортиков (6) и экрана (5). Для этого:

- в отверстия Ø5 в бортиках (6) вкручиваем стойки эксцентров (16), а в отверстия Ø8 вставляем шканты (18);
- в отверстия Ø15 в экране вставляем замки эксцентров (16) соблюдая указания стрелок на них;
- соединяем панели и фиксируем их поворотом замков эксцентров (16).

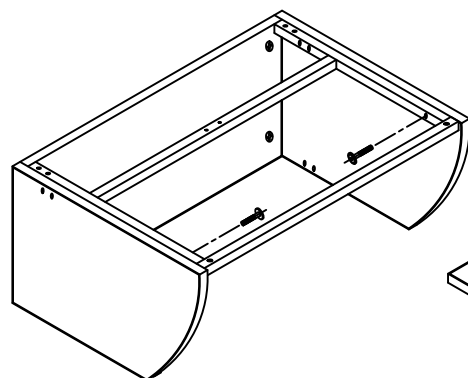

5.3. Получившуюся конструкцию (п.4.3) соединяем с рамой (1). Для этого:

- вставляем раму (1) в короб, как показано на рисунке;
- прикручиваем раму к бортикам короба винтами (13).

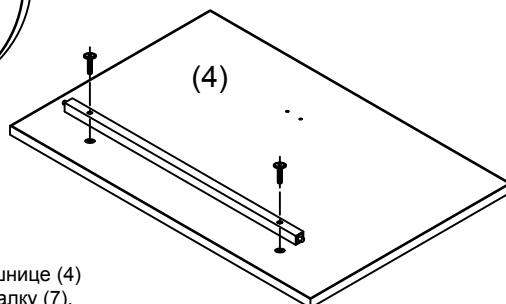


5.4. Прикручиваем к столешнице (4) винтами (14) поворотную балку (7).

5.5. Присоединяем боковины стола (п.4.2). Для этого:

- конструкцию (п.4.4) устанавливаем поочередно в скобы на боковинах стола, совмещая отверстия;
- прикручиваем боковины стола в верхней части винтами (12), а в нижней части - (15).


В указанное на рисунке отверстие прикручиваем винтом (14) стойку поворотной оси (10) ориентируя её отверстием в левую сторону.

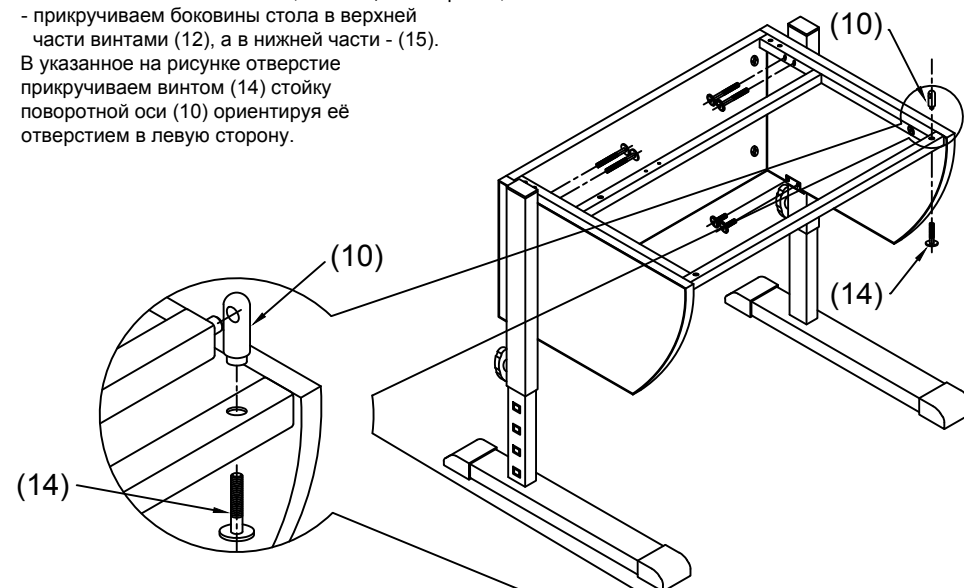


5.6. Устанавливаем столешницу (4), для чего:

- в отверстие в стойке (10) вставляем ось поворотной балки (7) (п.4.6);
- на ось противоположного конца балки (7) надеваем вторую стойку (10) и винтом (14) крепим на раме (1).

Столешница (4) условно показана прозрачной!

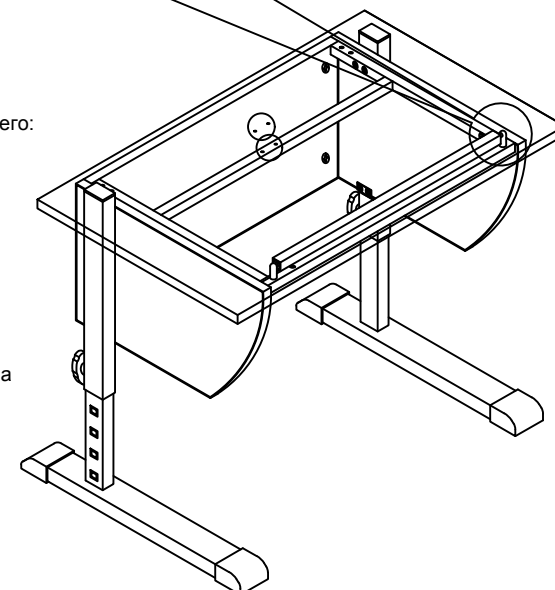

5.7. Крепим механизм регулировки наклона (9) в отверстия, помеченные на рисунке кружками саморезами (17) к раме (1) и евровинтами (20) к столешнице (4).

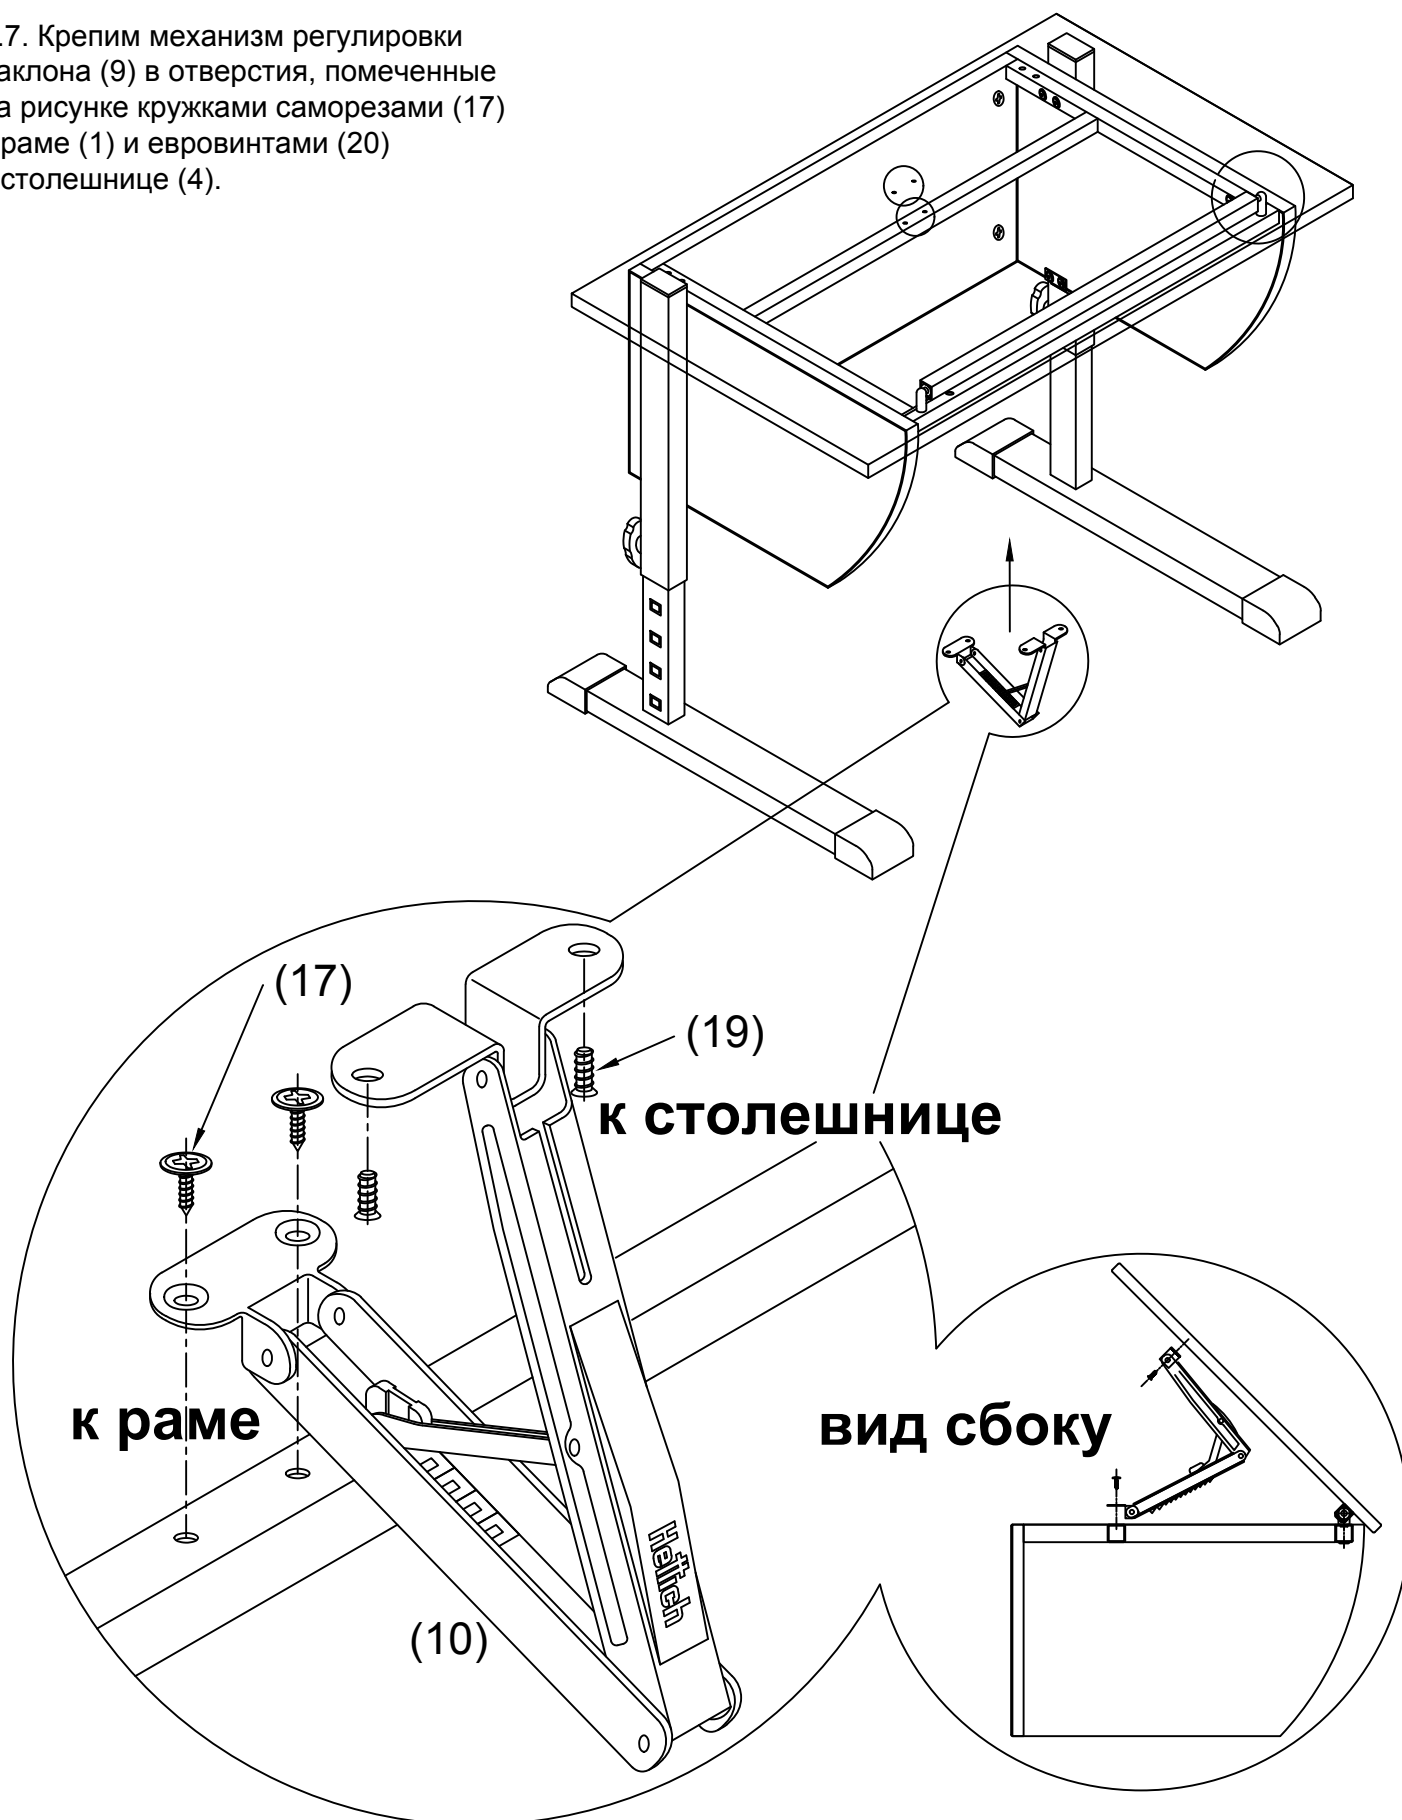

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его характеристики и не противоречащие требованиям ГОСТ!